

PGF962



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	90 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709327187



Эстетика



Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	6
Количество зон приготовления	6

Опции

Стандартный вырез	482x847 мм
--------------------------	------------

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт
Задняя левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт
Фронтальная правая - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.75 кВт

Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо ВОК 2

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	13600 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

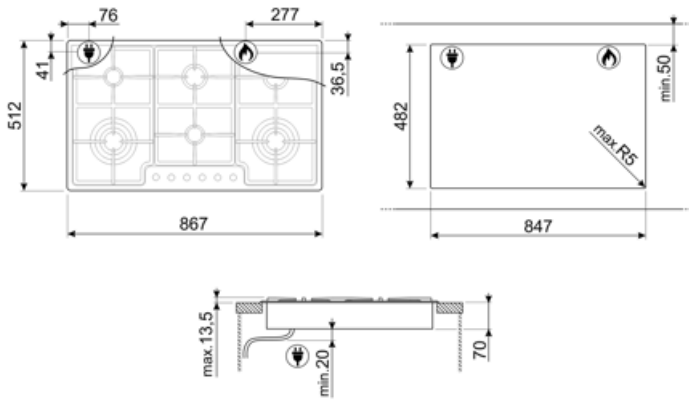

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRW

Решетка ВОК



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей





WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм. |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |