

## Витрины пристенные **FC20-08**




- ▼ Холодильные пристенные витрины FC20-08 позволяют эффективно использовать торговое пространство благодаря компактным внешним размерам и эргономичному кубическому дизайну.
- ▼ Ночная шторка фронтальной части и стеклопакеты с энергосберегающими стеклами в боковых панелях обеспечивают до 30% энергосбережения.

***Салютма***<sup>®</sup>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь, м <sup>2</sup>	Полезный (охлаждаемый) объем, м <sup>3</sup>	Рабочая температура, °С
0,7	740x875x1930 (1980)	1,71	0,34	0...+7
1,0	1060x875x1930 (1980)	2,56	0,51	0...+7
1,3	1330x875x1930 (1980)	3,28	0,66	0...+7
1,9	1955x875x1930 (1980)	4,94	0,99	0...+7
2,5	2580x875x1930 (1980)	6,6	1,32	0...+7

### FC20-08

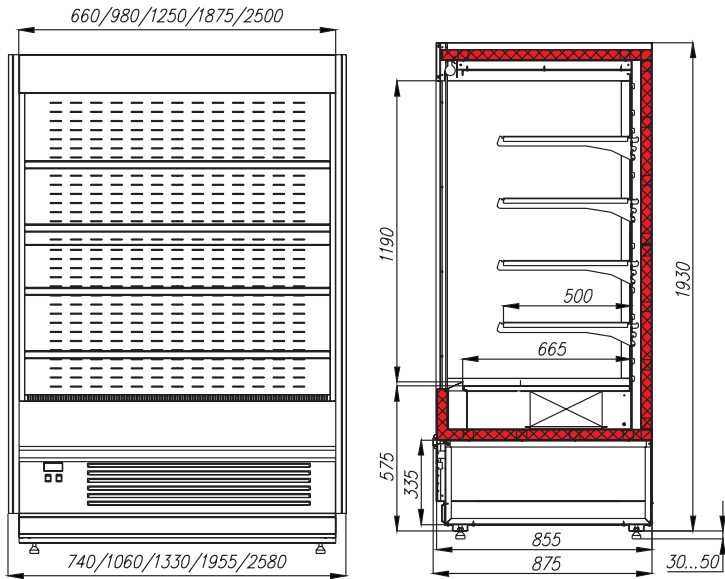

#### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Климатический класс оборудования: 3  
Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией. при температуре окружающего воздуха от +12°С до +25°С и относительной влажности не более 60%.


#### ОПЦИИ:

- дополнительная полка с кронштейнами;
- бампер защитный (труба нерж.);
- LED-подсветка каждой полки;
- ограничители на полку;
- ценникодержатели h-39 мм;
- любое цветовое решение (по RAL, inox);
- фруктовый комплект (зеркальная панель, ограничитель для двух рядов полок);
- возможность брендирования.




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь, м <sup>2</sup>	Полезный (охлаждаемый) объем, м <sup>3</sup>	Рабочая температура, °С
0,7 (со стеклянным фронтом)	740x875x1930 (1980)	1,71	0,34	-5...+5
1 (со стеклянным фронтом)	1060x875x1930 (1980)	2,56	0,51	-5...+5
1,3 (со стеклянным фронтом)	1330x875x1930 (1980)	3,28	0,66	-5...+5
1,9 (со стеклянным фронтом)	1955x875x1930 (1980)	4,94	0,99	-5...+5
2,5 (со стеклянным фронтом)	2580x875x1930 (1980)	6,6	1,32	-5...+5

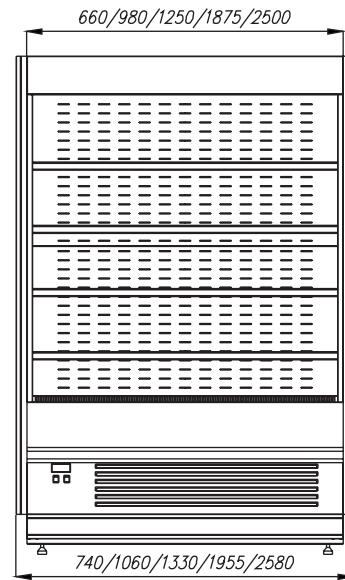

FC20-08 С ФРОНТОМ

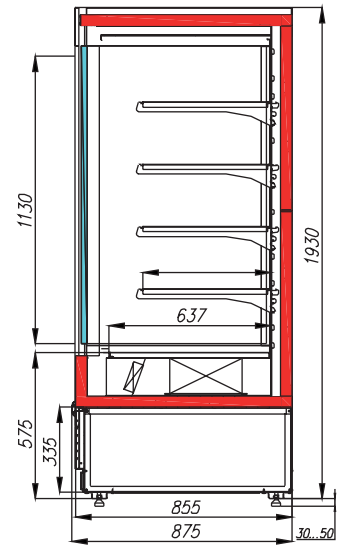

- 1 Ручка на всю высоту створки, удобная для детей и взрослых
- 2 Энергосберегающий стеклопакет (до 60% при среднетемпературном режиме)
- 3 Петля с доводчиком (механизм «самозакрывания»)
- 4 Фиксатор створки в открытом положении, удобный для загрузки и обслуживания/мойки витрины



# FC20-08 VV 1,3-1



**1** – код изделия, где:

- G – витрина напольная гастрономическая
- K – витрина напольная кондитерская
- F – витрина пристенная (горка)
- A – витрина настольная
- D – шкаф холодильный / морозильный
- T – стол холодильный / морозильный

**2** – код дизайна, где:

- C – кубический

**3** – ключевой параметр модельного ряда, где:

- 20-08 – высота и глубина горки

**4** – код системы охлаждения, где:

- S – статика
- V – динамика / вентилируемая
- N – нейтральная

**5** – температурный режим, где:

- L – (-25°C...-12°C)
- V – (-5°C...+5°C)
- P – (-2°C...+7°C)
- M – (0°C...+10°C)
- H – более +45°C

**6** – код модели, где:

- 1,3 – длина изделия

**7** – идентификационный код изделия, где:

- 1 – горка со стеклянным фронтом