



XENA-04EU-EALV

Проект	
Продукт	
Количество	
Дата	

шаблон

BAKERLUX CLASSIC MANUAL COUNTERTOP

пароконвектомат	Электрический
Поворотный переключатель	4 600x400
Петля с правой стороны	
Напряжение: 380V 3N~ / 230 3~ / 230 1~	



Описание

Конвекционная печь с регулировкой влажности, электромеханическим управлением и камерой приготовления из нержавеющей стали 304. Настройка времени приготовления, температуры, подача пара регулируется в процентах. Идеальна для любой выпечки, в том числе замороженной. Технология AIR.Plus гарантирует полную равномерность приготовления на всех уровнях.

Стандартные настройки приготовления

Ручное приготовление

- **Температура:** 80 °C – 260 °C
- Комбинированный режим 80 °C

Расширенные и автоматические функции приготовления

Unox Intensive Cooking


- **DRY.Plus:** удаляет влагу из камеры приготовления
- **STEAM.Plus:** создает мгновенную влажность
- **AIR.Plus:** система из нескольких реверсивных вентиляторов

Стандартные технические

- Камера приготовления из высокопрочной нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами
- Двойное стекло
- Освещение камеры приготовления LED подсветкой, встроенной в дверь
- Пекарная камера с направляющими для противней из хромированной стали
- Скоростных вентиляторов и высокопроизводительные кольцевые нагревательные элементы



XENA-04EU-EALV

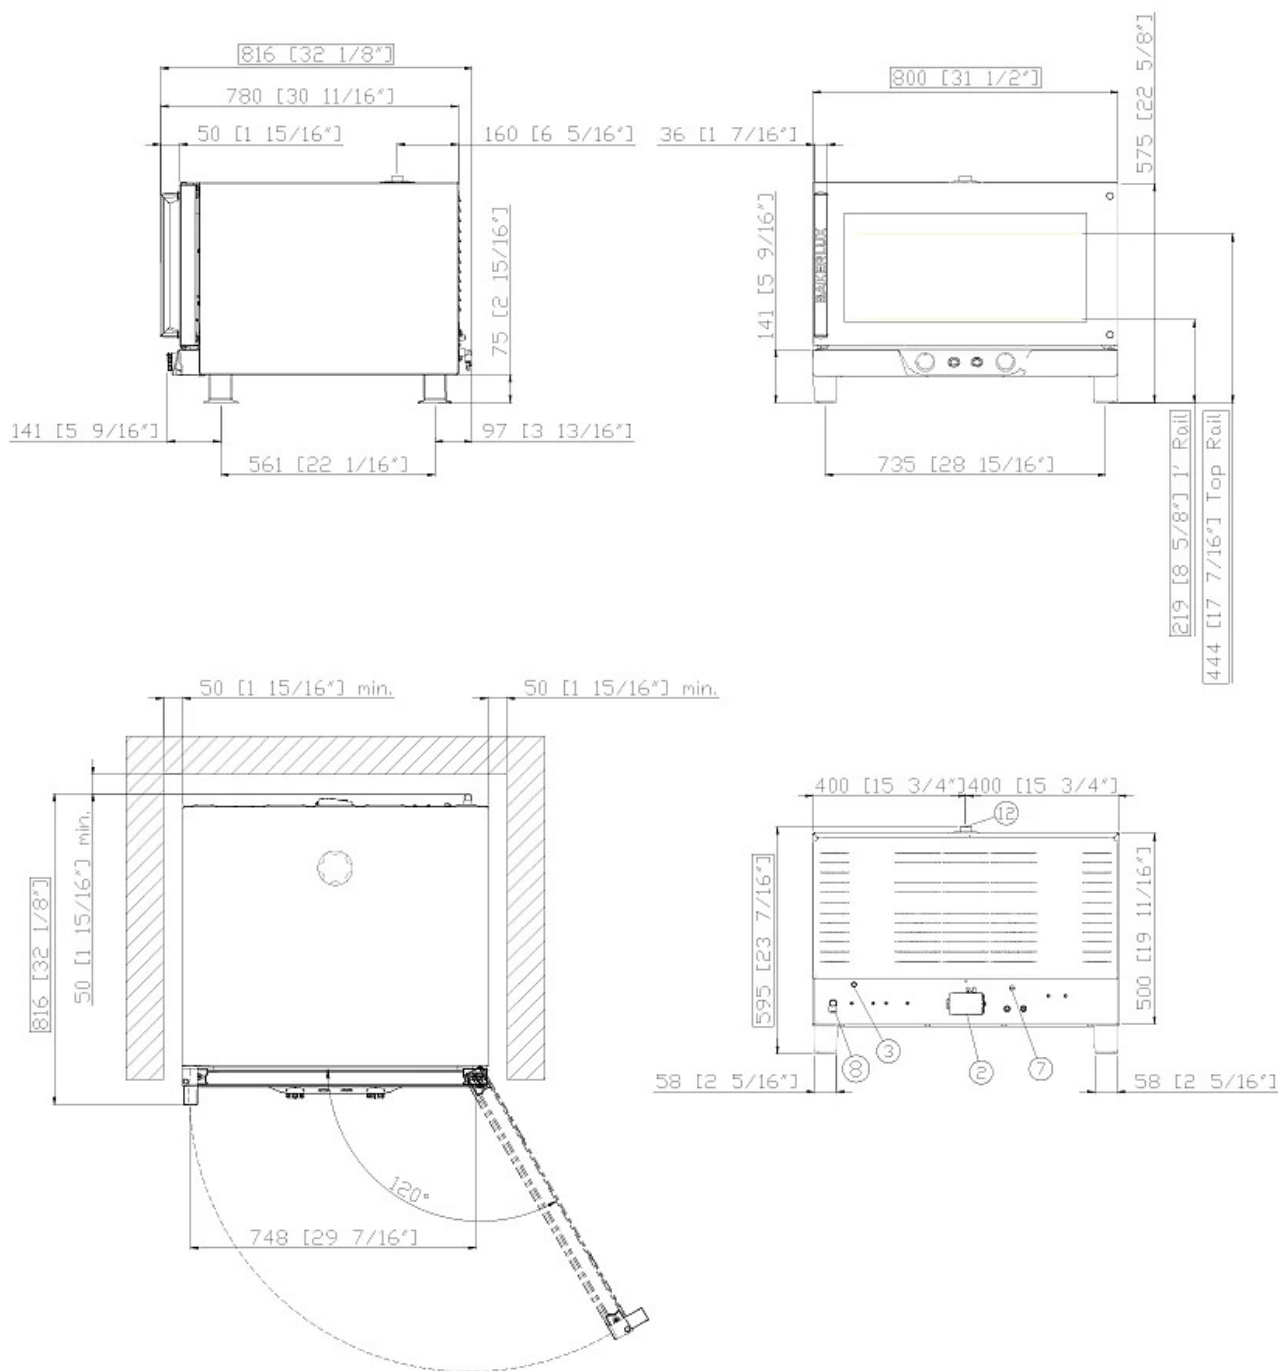

Габариты и вес

Ширина	800 mm
Глубина	816 mm
Высота	595 mm
Вес нетто	51 kg
Расстояние между противнями	75 mm

Расположение соединений

2	Клеммы питания
3	Выравнивание потенциалов
7	Предохранительный термостат
8	3/4" Вход воды
12	Выход горячей дымов



Подключение к электричеству

Подключение к водопроводу

Требования по установке

Аксессуары

XENA-04EU-EALV

Источник электропитания

ОПЦИЯ А

Напряжение	380 V
Фаза	~3PH+PE
Частота	50 / 60 Hz
Мощность	6.3 kW
Максимальный Ток	20.5 A
Номинал автомат. выключателя	25 A
Требования к кабелю*	5G x 1,5 mm ²
Штепсель	X H07RN-F

ОПЦИЯ В

Напряжение	380 V
Фаза	~3PH+N+PE
Частота	50 / 60 Hz
Мощность	6.3 Kw
Максимальный Ток	20.5 A
Номинал автомат. выключателя	25 A
Требования к кабелю*	4G x 2,5 mm ²
Штепсель	

ОПЦИЯ С

Напряжение	230 V
Фаза	~3PH+PE
Частота	50 / 60 Hz
Мощность	6.3 kW
Максимальный Ток	23.5 A
Номинал автомат. выключателя	25 A
Требования к кабелю*	3G x 2,5 mm ²
Штепсель	

*Zalecany rozmiar - przestrzegać lokalnych przepisów.

Подача воды

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ ОТВЕЧАЮЩЕГО МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ UNOX, АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.

Покупатель несет ответственность за обеспечение того, чтобы поступающая вода соответствовала требованиям, установленным UNOX, или за счет принятия соответствующей. Для каждой печи требуется водопроводный кран.

Вход питьевой воды: 3/4 "NPT, давление
Давление: водопроводной сети: от 1,5 до 6 бар; от 21 до 87 psi (рекомендуется 2 бара; 29 psi)

Характеристики воды на входе

Свободный хлор	≤ 0.5 ppm
Хлорамин	≤ 0.1 ppm
pH	7 - 8.5
Электрическая проводимость	≤ 1000 µS/cm
Общая жесткость	≤ 30° dH

Паровой контур: характеристики поступающей воды

Общая жесткость	≤ 120 ppm
Общая жесткость	≤ 8 °dH*

Аксессуары

- **LIEVOX:** Расстоечный шкаф оснащен датчиками для автоматического контроля расстойки.
- **стенд:** многофункциональное решение для безопасного хранения противней и расположения печи на идеальной для работы высоте
- **Baking Essentials:** специальные противни
- **SPRAY&Rinse:** Практичное моеющее средство в виде спрея для ручной очистки любой печи. Обезжиривает и удаляет все виды загрязнений
- **PURE / PURE.XL:** система фильтрации воды, которая удаляет все вещества, которые способствуют образованию накипи в камере печи
- **LIEVOX**
-
-
- **SPRAY&Rinse**

Требования по установке

Продукты Unox должны устанавливаться на объектах, где все системы (газовые, электрические, гидравлические, вентиляционные, аэрационные и т. д.) соответствуют национальным стандартам. Анализ сгорания должен проводиться в случае газовых печей.

Зарегистрируйтесь в сервисе DDC, чтобы получить доступ к данным и спецификациям продукта.

www.ddc.unox.com