

## PGF32I-1



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль
<b>Размеры</b>	30 см
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Тип</b>	Индукция
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709161941



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Классика (Classica)
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь/ черный
<b>Отделка</b>	Матовая
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Рамка</b>	Да
<b>Цвет рамки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	2
<b>Цвет переключателей</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Черный

## Программы/ функции

<b>Количество индукционных зон приготовления</b>	2
<b>Количество зон приготовления</b>	2

## Опции



<b>Стандартный вырез</b>	494x292 мм	<b>Блокировка управления</b>	Да
--------------------------	------------	------------------------------	----

## Технические характеристики




Фронтальная центральная - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см

Задняя центральная - Индукция - одинарная - 1.80 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

<b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>	Да	<b>Автоматическое отключение при перегреве</b>	Да
<b>Автоматическое определение наличия посуды</b>	Да	<b>Индикация остаточного тепла</b>	Да
<b>Индикация минимального диаметра посуды</b>	Да	<b>Защита от случайного включения</b>	Да

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	3500 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Сила тока</b>	16 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Тип электрического кабеля</b>	Однофазное		

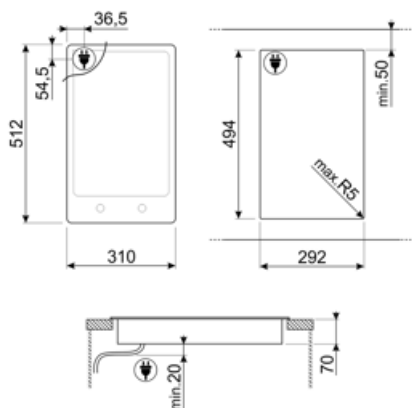

---

## Совместимые Аксессуары

---

### 6MP1PGF

6 ручек Линия (Lined) для варочных панелей PGF



### SCRP







Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

## Symbols glossary

- |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.                                                                                                                                                            |  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.                                                                                                   |  | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.                 |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  | Поворотные переключатели                                                                                                                                                                          |